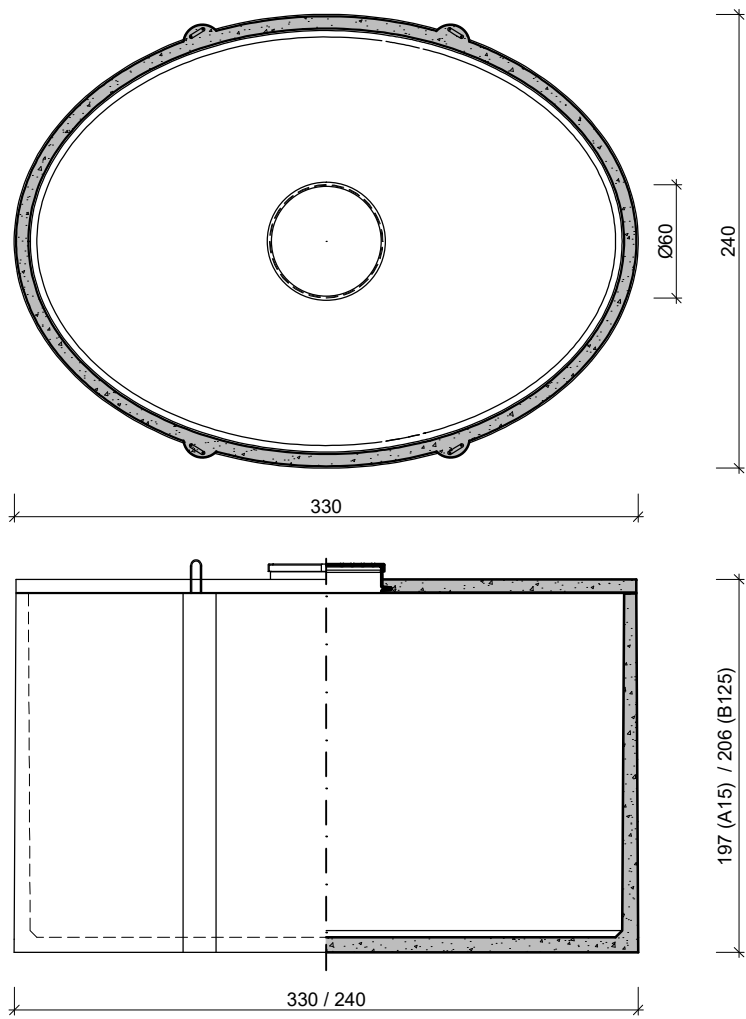


VUE DE DESSUS

VUE FRONTALE / COUPE

dimensions en cm - sous réserve de modifications

CARACTÉRISTIQUES	RP 10.000	RP 10.000 B125
volume utile	10.000 L	10.000 L
poids	5.350 kg	6.650 kg
points de levage	4	4
dimensions extérieures	330 / 240 / 197 cm	330 / 240 / 206 cm
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)
profondeur de pose Dmax		
zone de trafic A15 ●	280 cm	350 cm
zone de trafic B125 ●	-	280 cm
classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)	
classe d'exposition	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	
classe de résistance	C35/45	