

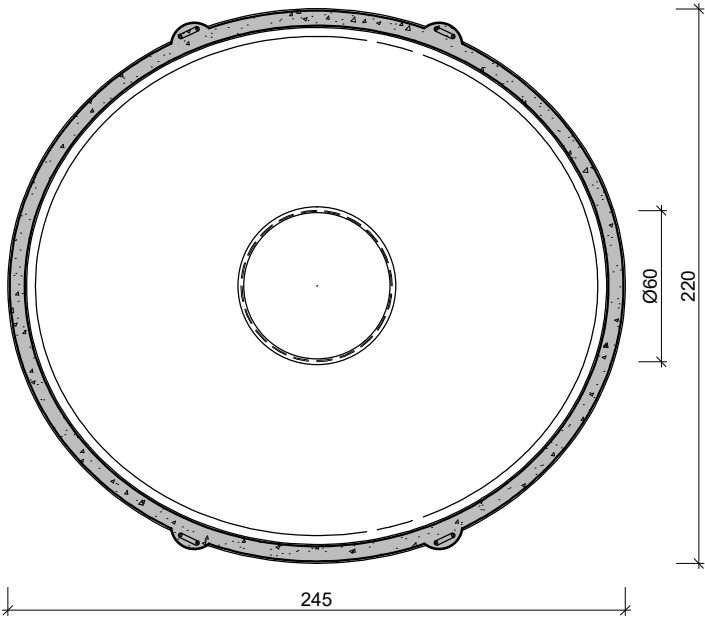


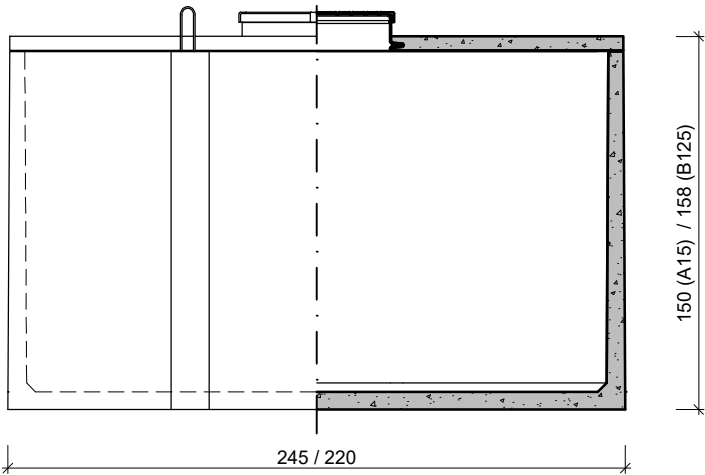

VUE DE DESSUS



VUE FRONTALE / COUPE

dimensions en cm - sous réserve de modifications

CARACTÉRISTIQUES	RP 5.000	RP 5.000 B125
volume utile	5.000 L	5.000 L
poids	3.150 kg	3.900 kg
points de levage	4	4
dimensions extérieures	245 / 220 / 150 cm	245 / 220 / 158 cm
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)
profondeur de pose Dmax		
zone de trafic A15 ●	230 cm	300 cm
zone de trafic B125 ●	-	230 cm
classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)	
classe d'exposition	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	
classe de résistance	C35/45	