

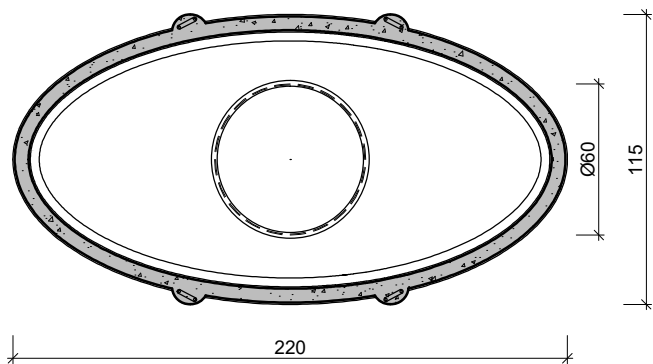




VUE DE DESSUS

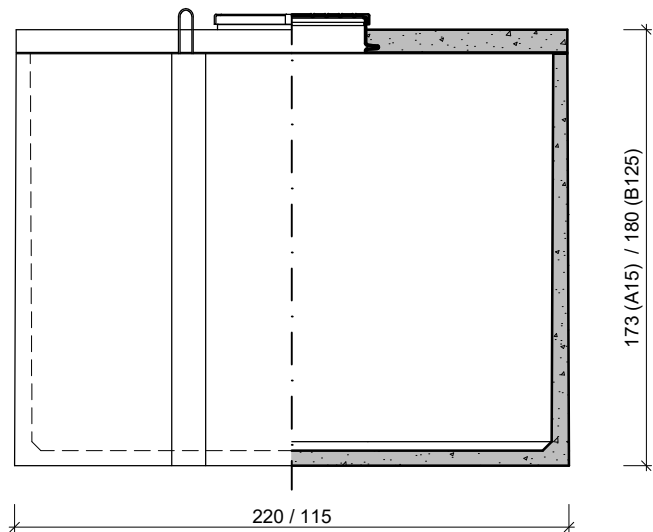

VUE FRONTALE / COUPE

dimensions en cm - sous réserve de modifications

CARACTÉRISTIQUES	RP 2.600	RP 2.600 B125
volume utile	2.550 L	2.550 L
poids	1.910 kg	2.245 kg
points de levage	4	4
dimensions extérieures	220 / 115 / 173 cm	220 / 115 / 180 cm
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)
profondeur de pose Dmax		
zone de trafic A15 ●	250 cm	320 cm
zone de trafic B125 ●	-	250 cm
classe d'environnement	EE3 (NBN B 15-001)	
classe d'exposition	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	
classe de résistance	C35/45	