


Cuves livrées avec filtration + siphon + aspiration flottante.



Trou d'homme Ø 600 mm

Référence	Contenance en litres	Hauteur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Kg
RP 5000	5000	2200	2450	1830	200



- ❶

Une réhausse Ø 600 mm fixe
- ❷

Une entrée et sortie Ø 100 mm.
- ❸

Un couvercle PEHD Ø 600 mm.
- ❹


Un panier filtrant.
- ❺

Un tuyau anti-remous avec sabot.
- ❻

Un siphon de trop-plein anti-nuisibles.
- ❼

Un set de tirage avec crépine, passage de paroi Ø 25.
longueur RP 5 000 = 1,70 m
- ❽

Un tube de renfort

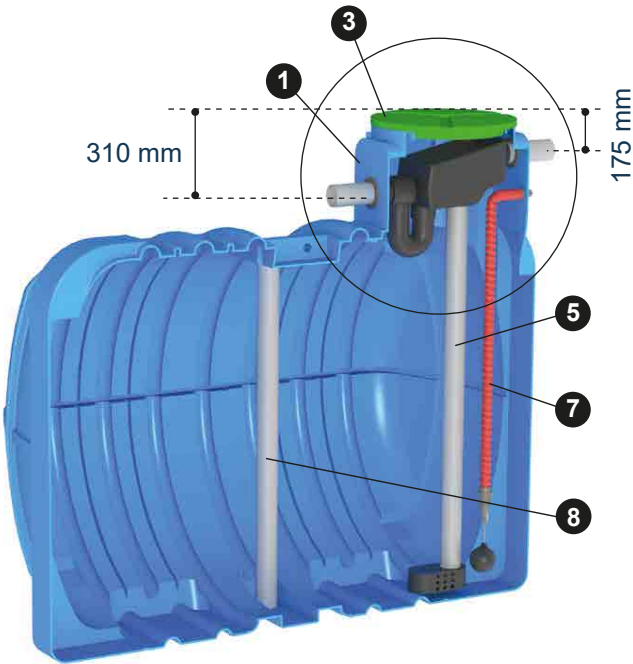

RP 5000