

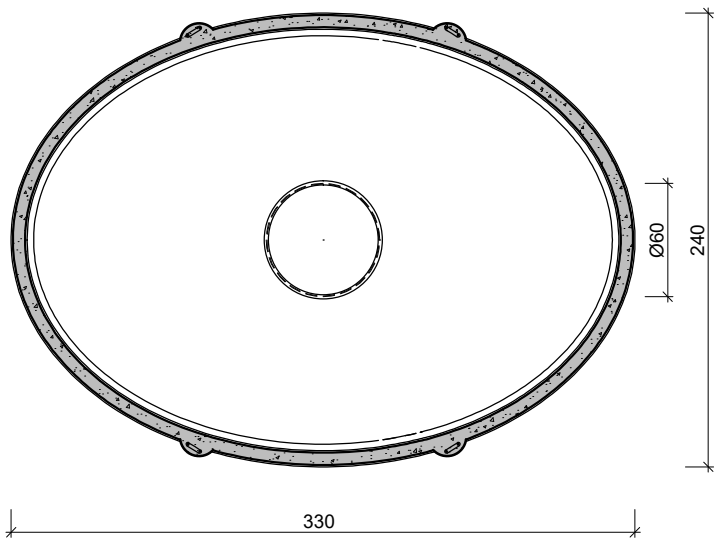


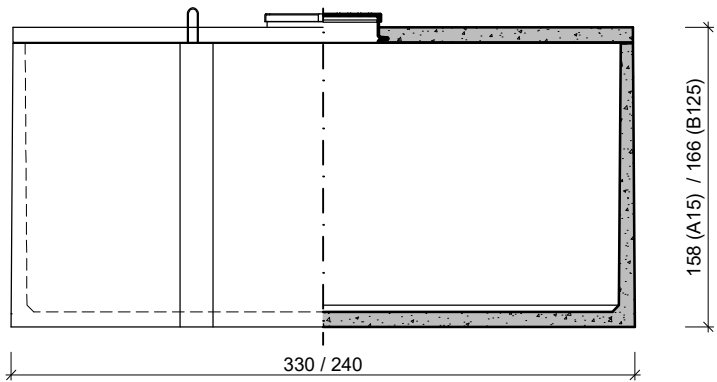

VUE DE DESSUS



VUE FRONTALE / COUPE

dimensions en cm - sous réserve de modifications

	RP 7.500 (FL)	RP 7.500 (FL) B125	CARACTÉRISTIQUES
volume utile	7.500 L	7.500 L	
poids	4.600 kg	6.000 kg	
points de levage	4	4	
dimensions extérieures	330 / 240 / 158 cm	330 / 240 / 166 cm	
charge trafic admissible	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	
profondeur de pose Dmax			
zone de trafic A15 ●	240 cm	310 cm	
zone de trafic B125 ●	-	240 cm	
classe d'environnement		EE3 (NBN B 15-001)	
classe d'exposition		XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	
classe de résistance		C35/45	